



# PRODUKTKARTE

## Dach-Sandwichpaneel

### ARPANEL D PIR

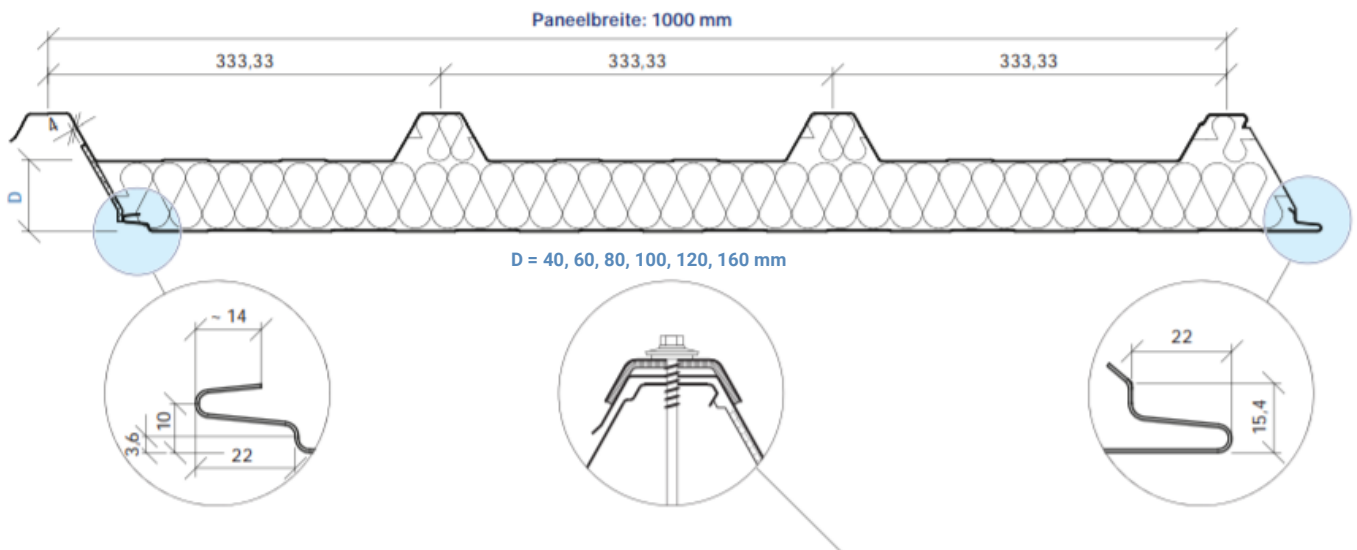

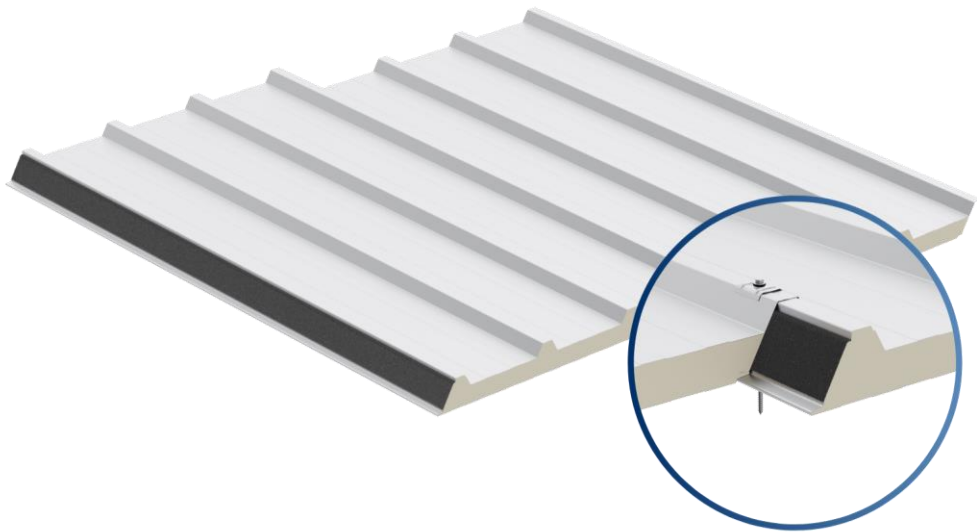

Stil. Qualität. Funktion.

## PARAMETER ARPANEL D PIR

Kerndicke	40/80	60/100	80/120	100/140	120/160	160/200
Deckschicht außen [mm]	0,5 – 0,7					
Deckschicht innen [mm]	0,4 – 0,7					
Kerndichte	40 ± 3 kg/m <sup>3</sup>					
Gewicht [kg/ m <sup>2</sup> ]	9,8	10,6	11,3	12,1	12,9	14,4
Schalldämmung [Rw(C,Ctr) dB]	25 (-1;-4)					NPD
Schallabsorption [ $\alpha_w$ ]	0,15					NPD
Wärmeübergangskoeffizient $U_{d,s} = W/(m^2 \times K)$	0,48	0,33	0,26	0,21	0,18	0,13
Brandverhalten	E / B-s2,d0					
Feuerbeständigkeit nach DIN-EN 13501-5	Broof (t1)			Broof (t1), (t3)		Broof (t1)
Feuerbeständigkeit nach DIN-EN 13501-2	Nicht klassifiziert	REI 15/ RE 20		REI 30/ RE 60		

**Details zur Montage sind in den Dokumenten zur Feuerwiderstands-Klassifizierungen der ARPANEL-Sandwichpaneele verfügbar.**

## Standardmäßige Beschichtung

Polyester – PE

\*Höherwertige Beschichtungen wie PVDF, PUR-PA, HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, INOX und SDP sind auf Nachfrage erhältlich.

## Umweltbedingungen bei standardmäßigen Beschichtung Polyester - PE

Anwendung im Innern des Gebäudes möglich bei Umweltbedingungen A1, A2, A3 und auf der Außenseite des Gebäudes bei Umweltbedingungen C1, C2, C3.

\*Für aggressivere Verwendungs-Umgebungen sollten der Belastung angepasste Beschichtungen gewählt werden.


## Standardfarben



RAL 9006



RAL 9002



RAL 9010



RAL 5010



RAL 7016



RAL 7035



RAL 9007

Für weitere Standard-Farben fragen Sie bitte Ihren ARPANEL Ansprechpartner.

## Lieferbare Längen

Standardlänge der Paneele beträgt von 2,0 m bis 18,5 m.



Stil. Qualität. Funktion.

## Zulässige Maßabweichungen

Entsprechend DIN-EN 14509:

Paneele mit der Länge von  $\leq 3 \text{ m} \pm 5 \text{ mm}$

Paneele mit der Länge von  $> 3 \text{ m} \pm 10 \text{ mm}$

Für die Deckbreite der Sandwichplatte  $\pm 2 \text{ mm}$

In der Paneelstärke:

Für  $D \leq 100 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$

Für  $D > 100 \text{ mm} \pm 2 \%$

Rechtwinkligkeit des Paneelschnittes in der Länge  $\leq 0,6 \%$  der Paneelbreite

Durchbiegung des Sandwichpaneels:

2 mm pro 1 Längenermeter aber nicht mehr als 20 mm

8,5 mm pro Breitenmeter aber nicht mehr als 10 mm

Die im Produktinformationsblatt gezeigten Inhalte und Bilder (Zeichnungen) dienen nur als Beispiel. Adamietz Sp. Z o. o. trägt keine Verantwortung für Unterschiede zwischen dem Inhalt des Produktinformationsblattes und den tatsächlichen (aktuellen) Produktparametern.

Adamietz Sp. Z o. o. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Korrekturen und Änderungen im Inhalt des Produktinformationsblattes vorzunehmen. Der Inhalt des Produktinformationsblattes ist kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Adamietz Sp. Z o. o. – Hersteller der Sandwichpaneele ARPANEL besitzt das volle Urheberrecht an allen Bild- und Text-Materialien, die im Produktinformationsblatt enthalten sind. Der Inhalt des Informationsblattes ist durch das Urheberrecht geschützt. Verkauf, Veröffentlichung, Lizenzierung und jegliche Verbreitung von Abbildungen, der Texte und/oder Textstellen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Adamietz verboten.

Das Design dieser Materialien und die Produktinformationen sind Eigentum des Unternehmens Adamietz. Das Kopieren und Vervielfältigen durch andere Unternehmen und Dritte ohne die ausdrückliche, schriftliche Zustimmung der Firma Adamietz Sp. Z o. o. (oder unter Nichtbeachtung der Quellenangabe) wird als Verstoß gegen die Richtlinien gegen den unlauteren Wettbewerbs betrachtet.